

# LC 41



POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA



## DATI TECNICI

| LC 41                                              |            |           |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|
| Codice                                             |            | 9601078   |
| Frequenza                                          | Hz         | 50 60     |
| Portata nominale                                   | m³/h       | 40 48     |
| Pressione finale zavorratore chiuso                | mbar (Abs) | 0,1       |
| Pressione finale zavorratore aperto                | mbar (Abs) | 0,5       |
| Max press. asp. vapore d'acqua zavorratore aperto  | mbar (Abs) | 14        |
| Max q.tà vapore d'acqua pompato zavorratore aperto | kg/h       | 0,5       |
| Campo di lavoro in continuo                        | mbar (Abs) | 400 ÷ 0,1 |
| Temp. max aria in aspirazione                      | °C         | 40        |
| Tipo olio                                          |            | SW60      |
| Capacità olio (Min - Max)                          | dm³        | 1,5 ÷ 2   |
| Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)                   | dB(A)      | 64 66     |
| Peso                                               | kg         | 43        |

## CURVE

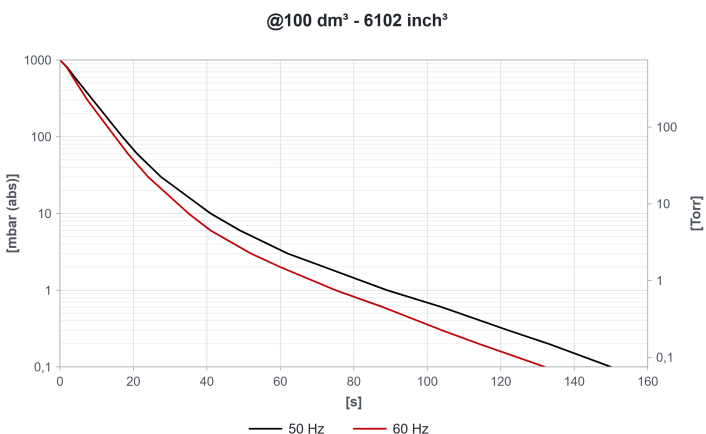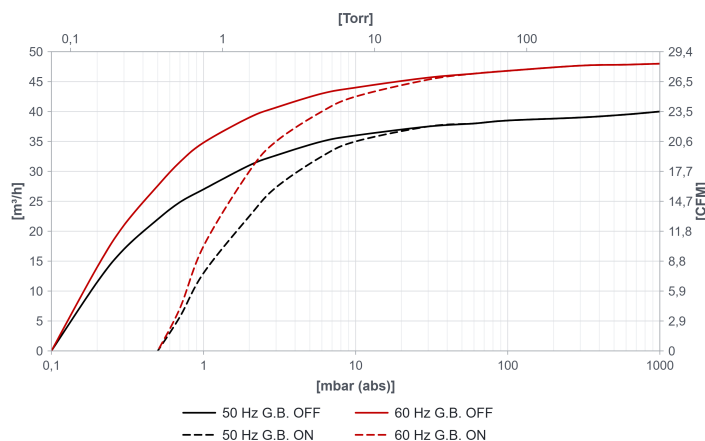


NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

# LC 41

## POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

### DIMENSIONI

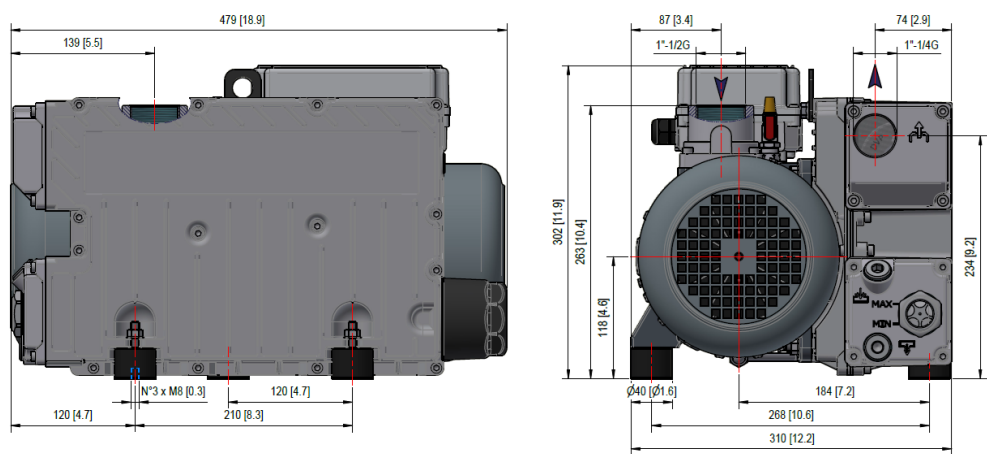


### MOTORI

| LC 41 [1 Phase] |              |                      |                |            |      |        |
|-----------------|--------------|----------------------|----------------|------------|------|--------|
| ID              | POTENZA [kW] | TENSIONE [V]         | FREQUENZA [Hz] | EFFICIENZA | RPM  | NOTE   |
| MA              | 1,1          | 220 - 240            | 50             | ////       | 1400 | S3 75% |
|                 | 1,35         |                      | 60             |            | 1700 |        |
| LC 41 [3 Phase] |              |                      |                |            |      |        |
| SF              | 1,1          | Δ230 / Y400          | 50             | IE3        | 1400 |        |
|                 | 1,35         | Δ265 / Y460          | 60             | ///        | 1700 |        |
| SL              | 1,1          | YY190-200 / Y380-400 | 50             | IE3        | 1400 | UL     |
|                 | 1,35         | YY200-230 / Y400-460 | 60             |            | 1700 |        |

# LC 41

## POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

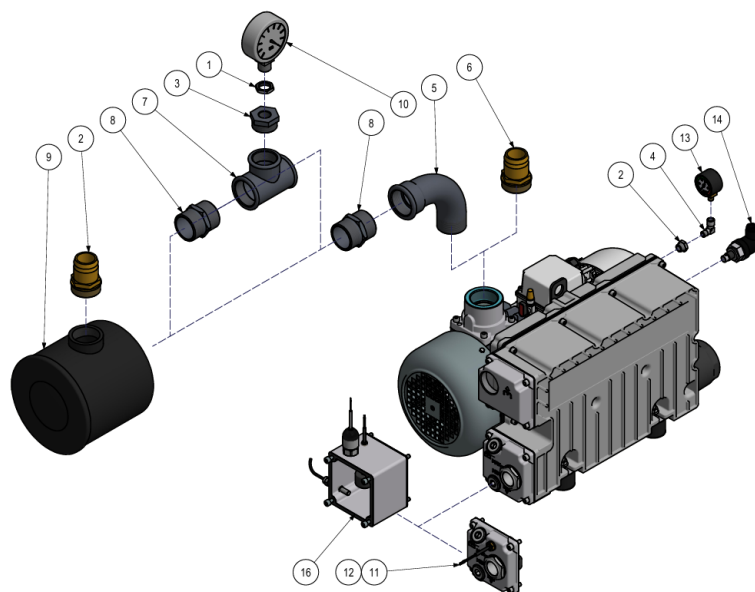

### ACCESSORI

|    |                                          | CODICE  |
|----|------------------------------------------|---------|
| 1  | Dado                                     | 0202004 |
| 2  | Riduzione                                | 2001012 |
| 3  | Riduzione                                | 2001017 |
| 4  | Raccordo gomito                          | 2101001 |
| 5  | Curva                                    | 2101016 |
| 6  | Raccordo portagomma ATG                  | 2103015 |
| 7  | Raccordo a T                             | 2106056 |
| 8  | Nipples                                  | 2201011 |
| 9  | Filtro FCM                               | 9001018 |
| 10 | Vuotometro VMR                           | 9009003 |
| 11 | Kit livello elettrico minimo olio (N.C.) | 9013014 |
| 12 | Kit livello elettrico minimo olio (N.A.) | 9013015 |
| 13 | Manometro intasamento filtro SIF         | 9014003 |
| 14 | Presso-termostato SIF                    | 9019001 |
| 15 | Kit sensori                              | 9021003 |