

LC 61


POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA



DATI TECNICI

LC 61		
Codice		9601079
Frequenza	Hz	50 60
Portata nominale	m³/h	60 72
Pressione finale zavorratore chiuso	mbar (Abs)	0,1
Pressione finale zavorratore aperto	mbar (Abs)	0,5
Max press. asp. vapore d'acqua zavorratore aperto	mbar (Abs)	0,1
Max q.tà vapore d'acqua pompato zavorratore aperto	kg/h	0,7
Campo di lavoro in continuo	mbar (Abs)	400 ÷ 0,1
Temp. max aria in aspirazione	°C	40
Tipo olio		SW60
Capacità olio (Min - Max)	dm³	1,5 ÷ 2
Rumorosità (UNI EN ISO 2151±3dB)	dB(A)	66 68
Peso	kg	45

CURVE

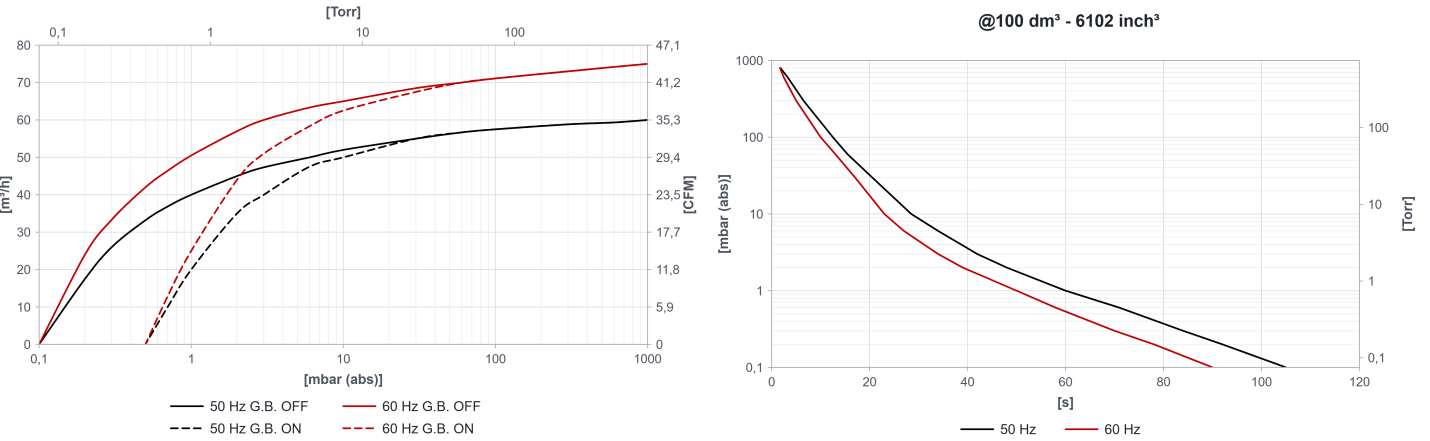

NOTA: Curve riferite alla pressione di aspirazione e temperatura 20° (tolleranza ±10%)

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

Technical drawings of the 1000W motor unit showing front and side views with dimensions in mm and inches.

Front View Dimensions:

- Overall Width: 479 [18.9]
- Top Flange Width: 139 [5.5]
- Bottom Flange Width: 120 [4.7]
- Bottom Flange Mounting: N°3 x M8 [0.3]
- Bottom Flange Spacing: 210 [8.3]
- Bottom Flange Mounting: 120 [4.7]


Side View Dimensions:

- Overall Height: 302 [11.9]
- Motor Housing Height: 263 [10.4]
- Motor Housing Diameter: Ø40 [Ø1.6]
- Motor Housing Mounting: 118 [4.6]
- Motor Housing Mounting: 87 [3.4]
- Motor Housing Mounting: 1" - 1/2G
- Motor Housing Mounting: 74 [2.9]
- Motor Housing Mounting: 1" - 1/4G
- Motor Housing Mounting: 184 [7.2]
- Motor Housing Mounting: 268 [10.6]
- Motor Housing Mounting: 310 [12.2]
- Motor Housing Mounting: 234 [9.2]

LC 61 [1 Phase]						
ID	POTENZA [kW]	TENSIONE [V]	FREQUENZA [Hz]	EFFICENZA	RPM	NOTE
MA	1,5	220 - 240 V	50	////	1400	S3 75%
	1,8		60		1700	
LC 61 [3 Phase]						
SF	1,5	Δ230 / Y400 V	50	IE3	1400	
	1,8	Δ265 / Y460 V	60	////	1700	
SL	1,5	YY190-200 / Y380-400	50	IE3	1400	UL
	1,8	YY200-230 / Y400-460	60		1700	

LC 61

POMPA PER VUOTO A PALETTE LUBRIFICATA

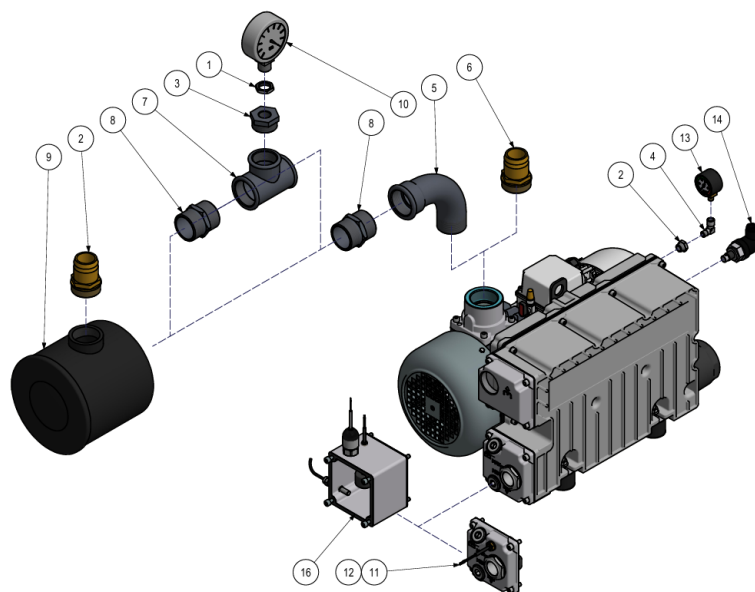

ACCESSORI

		CODICE
1	Dado	0202004
2	Riduzione	2001012
3	Riduzione	2001017
4	Raccordo gomito	2101001
5	Curva	2101016
6	Raccordo portagomma ATG	2103015
7	Raccordo a T	2106056
8	Nipples	2201011
9	Filtro FCM	9001018
10	Vuotometro VMR	9009003
11	Kit livello elettrico minimo olio (N.C.)	9013014
12	Kit livello elettrico minimo olio (N.A.)	9013015
13	Manometro intasamento filtro SIF	9014003
14	Presso-termostato SIF	9019001
15	Kit sensori	9021003

VARIANTI

PFPE	Applicazioni con sovra-concentrazione di Ossigeno
------	---