


VACUOSTATI:

Questi accessori sono in grado di aprire o chiudere un contatto elettrico in funzione della pressione a cui sono tarati. Nel modello 9008002 il dispositivo di comando elettrico è stato integrato in un vuotometro su cui, per mezzo di due indici mobili, si possono impostare velocemente i valori di pressione ai quali ottenere l'apertura o la chiusura dei contatti.

VACUUM SWITCH:

These accessories are able to open or close an electrical contact based on the pressure at which they are set. In the model 9008002 the electric control device has been built into a vacuum gauge on which you may rapidly set, using two mobile indicators, the pressure values at which to open or close the contacts.

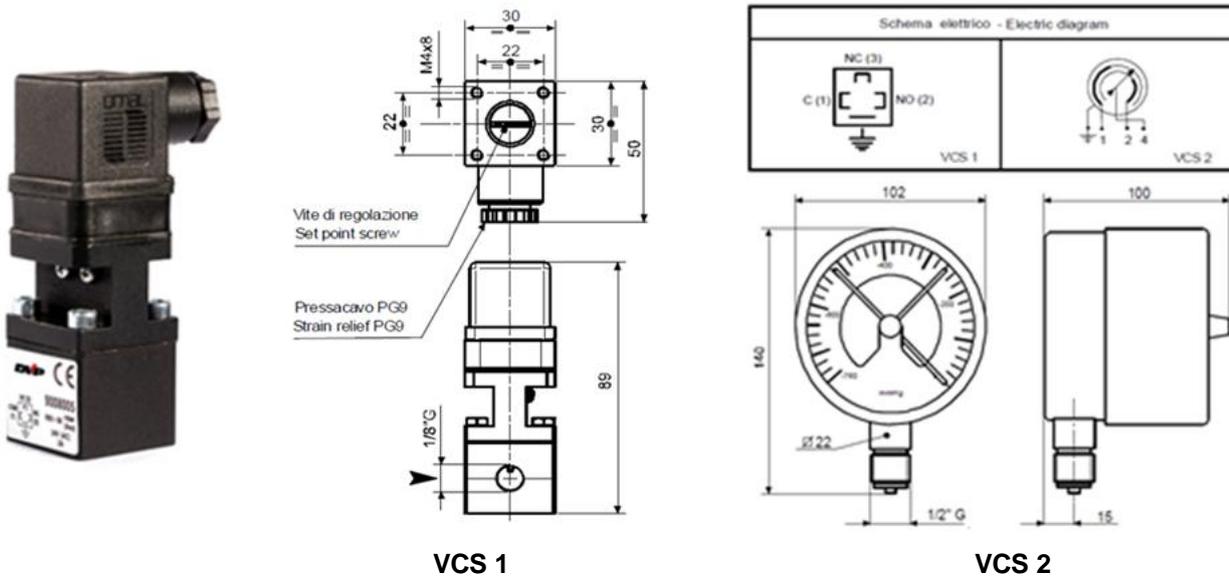

Subject to change without prior notice

		VCS 1	VCS 2
Codice catalogo Catalogue code		9008005	9008002
Portata max dei contatti con carico resistivo Max contact capacity with resistive load	A	3	0,6
Portata max dei contatti con carico induttivo Max contacts capacity with inductive load	A	2*	0,2
Tensione di esercizio Radet voltage	V (AC)	24	
Carico max Max load	VA	90	50
Campo di regolazione (ass.) Operating pressure (abs.)	mbar-hPa	900 ÷ 50	1000 ÷ 50
Ripetibilità Repeatability	mbar-hPa	±10	----
Isteresi Hysteresis	mbar-hPa	= 50	Regolabile Adjustable
Grado di protezione Protection class	EN 60529	IP 65	IP 44
Temperatura ambiente di utilizzo Required operating room temperature	°C	-5 ÷ 70	
Max frequenza di funzionamento Max frequency of operation	1/min	60	30

(*) Si raccomanda l'impiego di un soppressore di transitori
(*) It recommended to use transient suppressor