



mates italiana srl
 PRODOTTI & TECNOLOGIE PER I COMPOSITI AVANZATI

IMPREGNATORE MANUALE H 1300 / H 650

IMPREGNATORE A BASSO COSTO CON AZIONAMENTO MANUALE. IDEALE PER LA PREPARAZIONE DI RINFORZI IMPREGNATI. LARGHEZZA UTILE 1250 - 620 MM. DOTATO DI SISTEMA DI CONTROLLO DELLO SCHIACCIAMENTO DEI RULLI E DI TRAINO SUL RIAVVOLGIMENTO

E' REALIZZATO SU SPECIFICHE MATES CON IL DICHIARATO INTENTO DI FORNIRE UN SISTEMA IN GRADO DI ASSICURARE UNA COSTANZA DI IMPREGNAZIONE NELLA LAVORAZIONE MANUALE. L'ASSENZA DI MOTORIZZAZIONE E DI CONTROLLO ELETTRONICO NE FANNO

UNA MACCHINA IN GRADO DI ESSERE IMPIEGATA OVUNQUE PER FACILITARE IL LAVORO DI IMBIBIMENTO DELLE FIBRE E LA PRODUZIONE DI UN RINFORZO IMPREGNATO CON CARATTERISTICHE OMOGENEE.

LE SCELTE TECNOLOGICHE DI ESTREMA RAZIONALITÀ HANNO USUFRUITO DELLE ESPERIENZE POLIENNALI NELL'IMPIEGO DELL'IMPREGNATORE

FL 650, MODELLO SUPERIORE DOTATO DI MOTORIZZAZIONE E CONTROLLO COMPLETO DI TUTTI I PARAMETRI DI IMPREGNAZIONE.

IL MOD. H 650/1300 È L'ENTRY-LEVEL PER CHI VUOLE PREIMPREGNARE A BASSISSIMO COSTO E RAPPRESENTA UN


AUSILIO NEI PICCHI DI LAVORAZIONE DI AZIENDE IMPEGNATE IN PROGETTI CHE RICHIEDONO L'AFFIANCAMENTO DI UNA SECONDA UNITÀ DI IMPREGNAZIONE A QUELLA PRINCIPALE.

LA VASCHETTA DI IMPREGNAZIONE CONSENTE L'UTILIZZO DI QUALSIASI TIPO DI RESINA, ANCHE ADDITIVATA CON CARICHE, O DI ELEVATA VISCOSITÀ.

PARTICOLARMENTE SEMPLICI ANCHE LE OPERAZIONI DI CAMBIO DEL RINFORZO DA IMPREGNARE, CHE MINIMIZZANO GLI SCARTI. QUESTO


RENDE LA MACCHINA ESTREMA-MENTE VERSATILE IN OGNI TIPO DI COSTRUZIONE, ANCHE DOVE SIA RICHIESTA L'APPLICAZIONE DI STRATI DI RINFORZO DI GRAMMATURA E COMPOSIZIONE DIFFERENTE.

PARTI A CONTATTO CON LA RESINA E STRUTTURA REALIZZATE IN ACCIAIO INOX, SPALLE DI SOSTEGNO DELLE REGOLAZIONI DEI RULLI, IN LEGA DI ALLUMINIO.

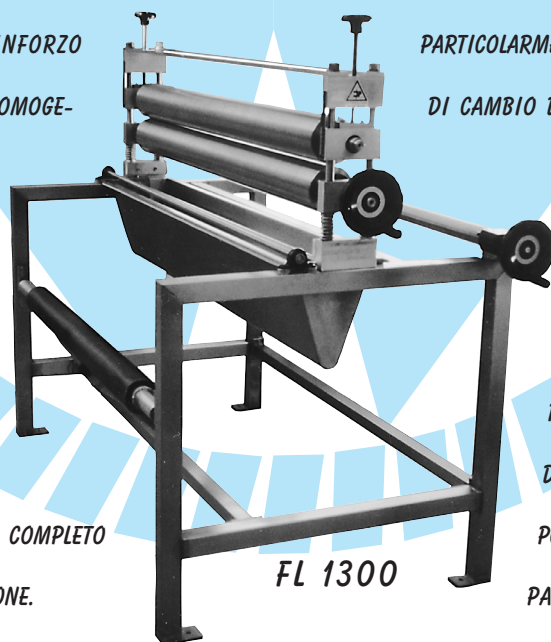

FL 1300

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

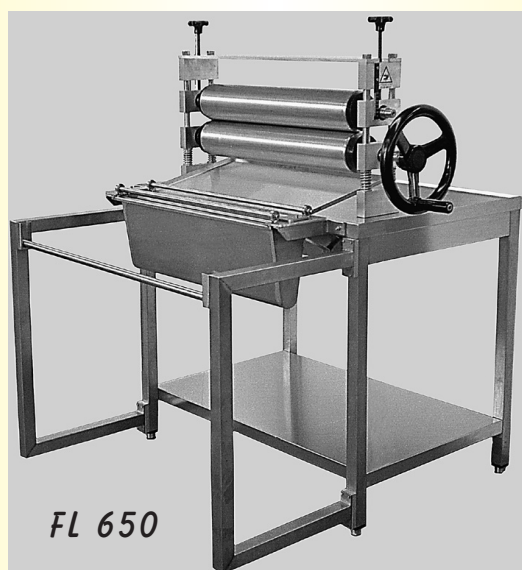

➡ **COSTRUZIONE INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX**

➡ **CHIUSURA DEI CILINDRI REGOLABILE**

➡ **VASCHETTA ANTERIORE DI IMBIBIZIONE.**

➡ **IDONEA PER TESSUTI, UNIDIREZIONALI, MULTIASSIALI IMPREGNABILI DA 50 A 1800 GR/M2.**

➡ **SICUREZZE SECONDO LE NORME IN VIGORE .**

➡ **ALTEZZE DEI CILINDRI MM 1300 OPPURE MM 650**

➡ **VASCHETTA SCORREVOLE PER AGEVOLARE LA PULIZIA**

➡ **RIAVVOLGIMENTO POSTERIORE TRAINANTE.**

➡ **POSSIBILITÀ DI INSERIRE UN FILM DURANTE IL RIAVVOLGIMENTO.**

➡ **POSSIBILITÀ DI MONTARE L'APPARECCHIO SU RUOTE ONDE FACILITARE LA MOVIMENTAZIONE**

➡ **PULIZIA DEI CILINDRI ESTREMAMENTE SEMPLIFICATA (GRAZIE ALLA PRECISIONE DI ACCOPPIAMENTO DEI CILINDRI).**

➡ **CONTENUTO DELLA VASCHETTA DI IMBIBIZIONE DA 3 A 20 KG DI PRODOTTO MISCELATO.**

➡ **DIMENSIONI DI MASSIMA: 1400 X 1200 X 1100 MM;**

➡ **PESO APPROSSIMATIVO 50 KG.**

➡ **CONTAMETRI DI FACILE USO**

MATES ITALIANA SRL - VIA PACINOTTI, 4 - 20090 SEGRATE (MI) - TEL + 39 02 92160357 - TELEFAX + 39 02 92160231
E-MAIL: INFO@MATES.IT WEBSITE: WWW.MATES.IT

RITENIAMO CHE LE INFORMAZIONI DEL PRESENTE OPUSCOLO SIANO ATTUALMENTE LE MIGLIORI DISPONIBILI SULL'ARGOMENTO. DETTE INFORMAZIONI SONO PERÒ SOGGETTE A REVISIONI VIA VIA CHE L'ESPERIENZA E LE NUOVE CONOSCENZE LO CONSENTIRANNO. LA MATES ITALIANA SRL NON GARANTISCE RISULTATI NÉ ASSUME OBBLIGO O RESPONSABILITÀ CIRCA DETTE INFORMAZIONI. QUESTA PUBBLICAZIONE NON COSTITUISCE UNA LICENZA SOTTO CUI OPERARE NÉ INTENDE SUGGERIRE LA VIOLAZIONE DI QUALSIASI BREVETTO.